

# AT 500 CC

HOMLOKZATI RENDSZER




## PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK ALUMÍNIUM RENDSZEREKHEZ


Az Akotherm AT 500 CC alumínium homlokzati rendszer kifejezetten nagy üvegfelületekhez lett tervezve, 50 mm-es látszó szélességgel. A különböző oszlop- és bordaprofilok széles körű tervezési szabadságot biztosítanak, lehetővé téve ajtók, kiemelkedő bukóablakok és egyéb elemek integrálását a homlokzatba. Az AT500 F/F-SI rendszer kiegészítéseként fejlesztették ki, a legmodernebb szigetelési koncepcióval, amely minimalizálja az energiavesztést – passzívházakhoz is alkalmas.

# AT 500 CC

Technikai adatok

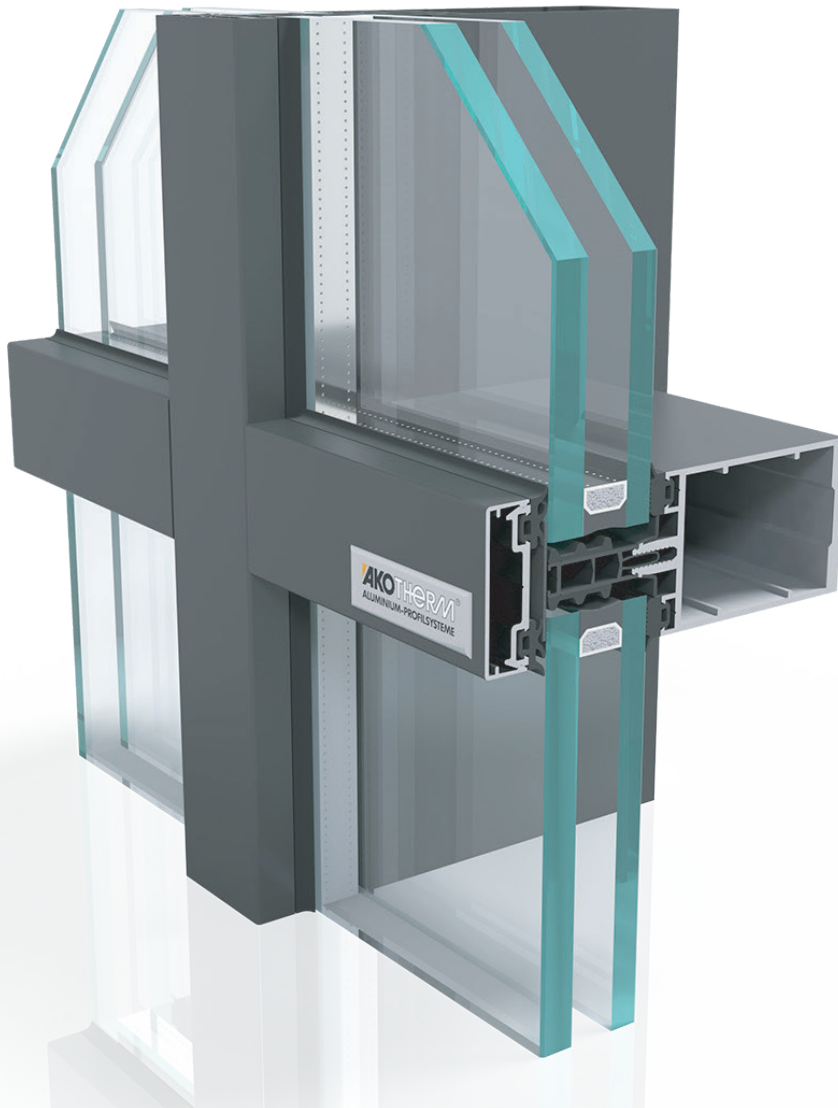

## Profil keresztmetszete

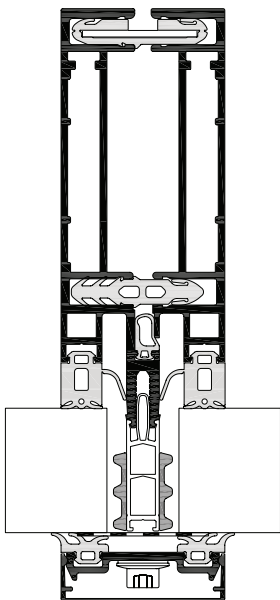

## Előnyök



### Beépítési mélység

Oszlopok: 45-188 mm, keresztmervítők: 32-195 mm-ig



### Üvegezés

8-60 mm-ig



### Üvegtábla maximális súlya

650 kg-ig



### Hőátbocsátási tényező

DIN EN 10077-2 szerint:  $U_f = 0,56 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ -ig



### Csapóeső-állóság

EN 12154 szerint: RE1050 osztály



### Légzárás

EN 12152 szerint: AE osztály



### Hangszigetelés

DIN EN ISO 10140-1: akár  $R_w = 50 \text{ dB}$ -ig



### Ütésállóság

EN 14019 szerint: E5/I5 osztály



### CE jelölés

EN 13830 szerint: elvégezhető