

TŰZVÉDELMI AJTÓK



IZOOL 80 FIRE+

INNOVATÍV AJTÓK

Tűzállósági követelményeknek megfelelő építési nyílásokhoz tervezve.




A tűzgátló ablakok és ajtók egyik fő jellemzője a tűzállóság, ami azt jelenti, hogy meghatározott módon és ideig ellenállnak a tűz hatásainak. Az IZOOL 80 FIRE+ tűzgátló rendszerek kiemelkednek javított hőszigetelő tulajdonságaikkal, könnyebb szerkezetükkel, kiváló tömítettségükkel, valamint minimális hőátbocsátással (ún. hőszugárzással). A profil kialakítása megakadályozza a füst terjedését, a hő és mérgező gázok áthatolását, valamint a gyúlékony anyagok meggyulladását a tűz által nem érintett oldalon. Ezek a tulajdonságok biztonságos menekülési útvonalat biztosítanak, lehetővé téve az épületben tartózkodók zavartalan evakuálását.

IZOOL 80 FIRE+


TECHNIKAI PARAMÉTEREK

U_w
0,93
W/(m²K)

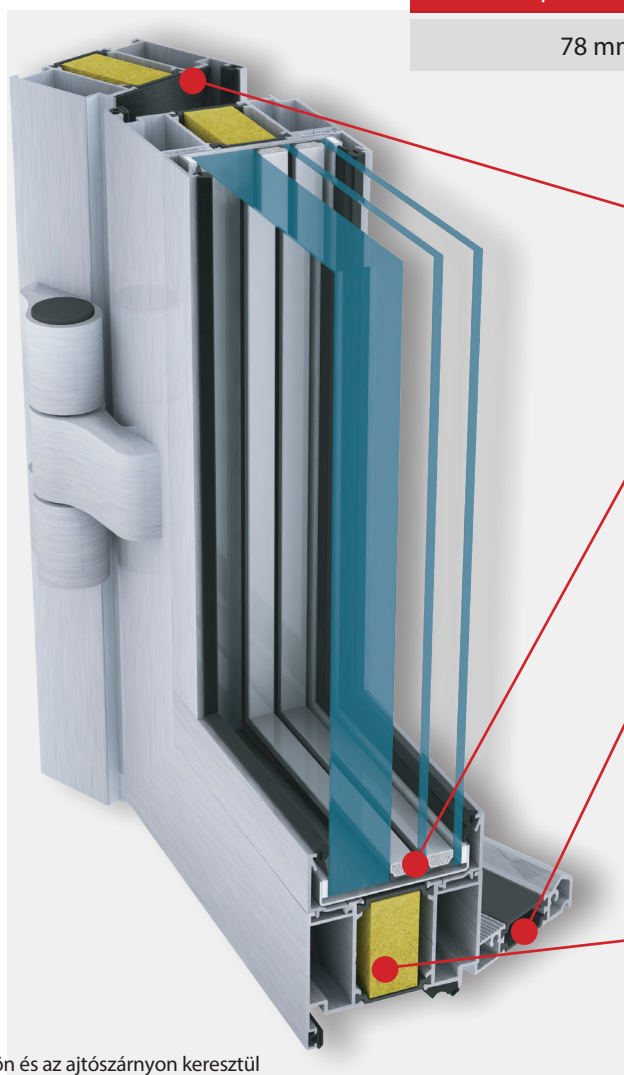


Beépítési mélység
78 mm


Üvegezés szélessége
7 - 62 mm




csökkentett súly



továbbfejlesztett hőszigetelő tulajdonságok




akadálymentes küszöb hőhid megszakítással



rendszerszintű betétek ásványgyapotból

• metszet a küszöbön és az ajtószárnyon keresztül

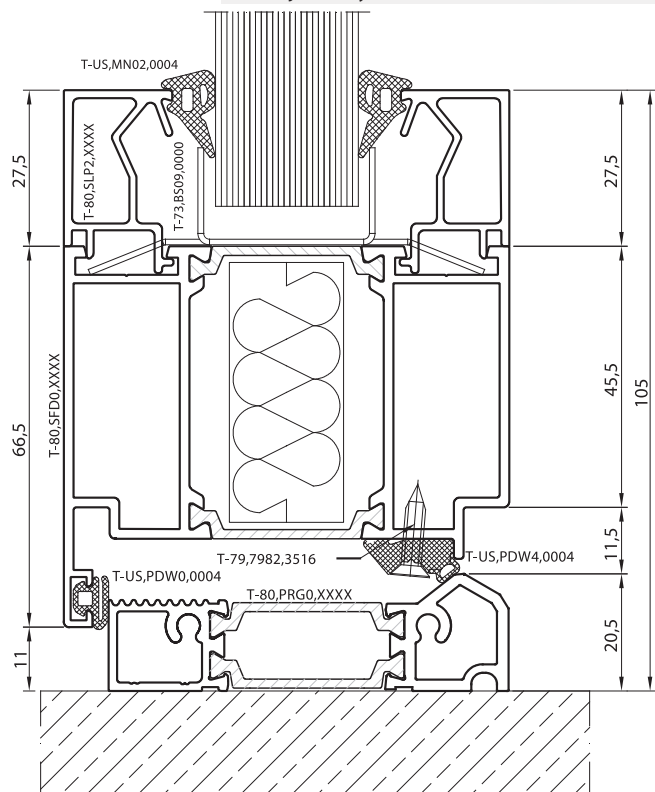

PROFILOK SZABVÁNYOS SZÍNVÁLTOZATAI

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 8019

EGYÉB SZÍNVÁLTOZATOK

- nem szabványos színek (egyéb színek a RAL színskála szerint)
- fautáztat

A PROFILRENDSZER ELŐNYEI

- Az IZOOL 80 FIRE+ rendszer a beépített ásványgyapot betéteknek köszönhetően kiemelkedő hőszigetelési képességgel és csökkentett szerkezeti tömeggel rendelkezik
- A rendszer lehetővé teszi különböző tűzgátló betétek használatát, beleértve az üvegezett, tömör és szendvics panelek alkalmazását 7-62 mm vastagságban
- Umožňuje ľahké pripojenie k iným systémom izool®, je vhodný do interiéru aj exteriéru
- Az IZOOL 80 FIRE+ egyszerűen illeszthető más izool® rendszerekhez, így beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas