

AT 500 CS

HOMLOKZATI RENDSZER




PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK ALUMÍNÍUM RENDSZEREKHEZ


Az Akotherm AT 500 CS alumínium homlokzati rendszer nagy üvegfelületekhez lett tervezve, 50 mm-es oszloplátszó szélességgel. A különböző oszlop- és bordaprofilok lehetővé teszik sokféle építészeti követelmény teljesítését, valamint ajtók, kiemelkedő bukóablakok és egyéb elemek integrálását a homlokzatba. Bizonyos kivitelek fényes, üveg hatású megjelenéssel is elérhetők, így modern és elegáns megoldást biztosítanak.

AT 500 CS

Technikai adatok

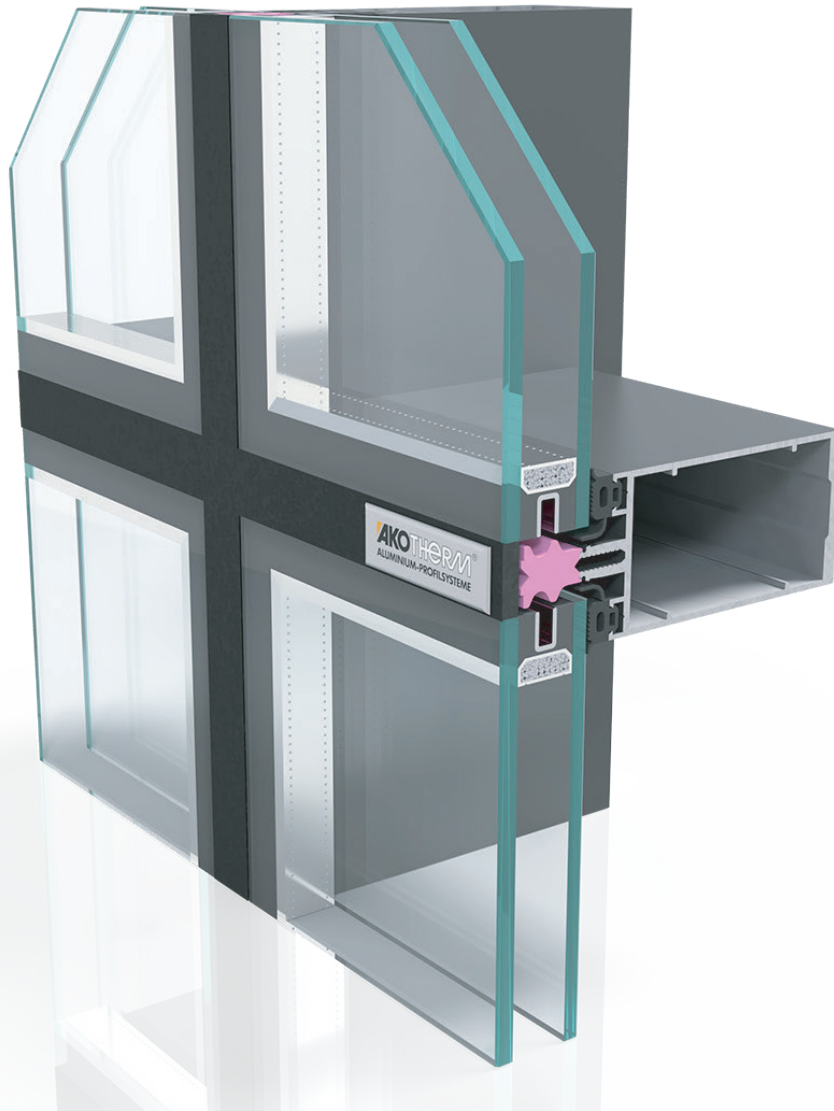

Profil keresztmetszete

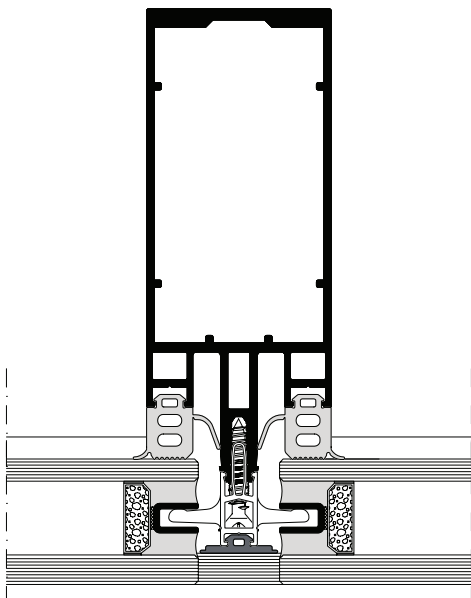

Előnyök



Beépítési mélység

Oszlopok: 45–188 mm, keresztmervítők: 32–195 mm-ig



Üvegezés

34–50 mm-ig



Üvegtábla maximális súlya

650 kg-ig



Hőátbocsátási tényező

DIN EN 10077-1 szerint: $U_f = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ -ig



Csapóeső-állóság

EN 12154 szerint: RE1200 osztály



Légzárás

EN 12152 szerint: AE osztály



Hangszigetelés

DIN EN ISO 10140-1: akár $R_w = 35 \text{ dB}$ -ig



Ütésállóság

EN 14019 szerint: E5/I5 osztály



CE jelölés

EN 13830 szerint: elvégezhető